

	IK MULTI 6	IK MULTI 9	IK MULTI 12
総容量	6 L	8 L	10 L
有効容量	4 L	6 L	8 L
3パール (43.5PSI) 下における 1分あたりの噴出量	0.50 L/分	0.50 L/分	0.50 L/分
総重量	1.72 kg	2.00 kg	2.23 kg
正味重量	1.47 kg	1.72 kg	1.93 kg

次の表は、危険性のある物質のなかで最も頻繁に使用されるものと、それぞれの用途に推奨されるモデルを示しています。指定されている最大濃度は必ず守ってください。

		IK MULTI / MULTI PRO	IK ALK	IK HC	IK METAL / INOX
酸	酢酸	L	✓	×	×
	塩酸	✓	L	×	×
	フッ化水素酸	✓	×	×	×
	リン酸	✓	L	×	×
	硝酸	✓	L	×	×
	硫酸	✓	L	×	×
	その他酸類	✓	L	×	×
アルコール	ブタノール	L	✓	×	L
	エタノール	L	✓	×	L
	メタノール	L	✓	×	L
	その他のアルコール類	L	✓	×	L
脂肪族炭化水素	デカン	L	×	✓	✓
	ヘプタン	L	×	✓	✓
	ヘキサン	L	×	✓	✓
	ペンタン	L	×	✓	✓
芳香族炭化水素	リモネン	L	×	✓	✓
	ナフタレン	L	×	✓	✓
	トルエン	L	×	✓	✓
	キシレン	L	×	✓	✓
油脂・石油製品	鉱物性植物油	L	×	✓	✓
	ディーゼル油	L	×	✓	✓
	ガソリン	L	×	✓	✓
	ケロシン	L	×	✓	✓
	ホワイトスピリット	L	×	✓	✓
アルカリ・ケトン類	アセトン	×	✓	×	×
	アンモニア	L	✓	×	×
	水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)	×	✓	×	×
	水酸化カリウム	×	✓	×	×
	次亜塩素酸ナトリウム	L	L	×	×

✓ 最適 L 限定的 × 不適  
当製品はハロゲン系溶剤にはあまり適合しません



C/ ANTIGUA, 4 - 20577 ANTZUOLA  
Apartado 211 - 20570 BERGARA - GUIPUZCOA - SPAIN  
Tel.: 34-943 786000 // Fax: 34-943 766008  
iksprayers@goizper.com // www.iksprayers.com



# ik

# MULTI 6,9,12

弊社製品をお選びいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。

Thanking you for the trust placed in us.  
Please read this instruction sheet carefully before using the sprayer.

日本国内正規販売元

**STEELONE**  
株式会社スチール・ワン

お問い合わせ先

**086-238-9284**

(土日祝日除く平日10:00~16:00)

〒703-8236 岡山市中区国富一丁目17-12  
mail eigyou@steelone.co.jp



株式会社スチール・ワン 岡山

<http://goodlinktrade.oops.jp>



[www.iksprayers.com](http://www.iksprayers.com)

編集・翻訳：株式会社スチール・ワン



©2022 STEEL ONE. All Rights Reserved.

Ref.8.38.11.200


# 1 FIELD OF APPLICATION 適用分野

本製品は、耐久性と汎用性があり、危険性の高い化学物質を扱う様々な分野（洗浄・消毒、建設現場、自動車・産業用倉庫・作業場など）で専門的に使用するために設計されています。特に耐酸性に優れています。




# 2 SETTING UP & SPRAYING 準備とご使用方法

- 1) 器具にストラップを取り付けます。
- 2) ランスとタンクの底にホースを接続します。
- 3) 各モデル指定の最大水位までタンクに水を入れます。チャンバー全体をタンクにしっかりとねじ込んでください。
- 4) ストロークを行いながら加圧してください。安全バルブのランプでタンク内の圧力がわかります。ランプが緑のときは十分な圧力があり、ランプが赤く、圧力がピークに達したときは、圧力が解放されます。

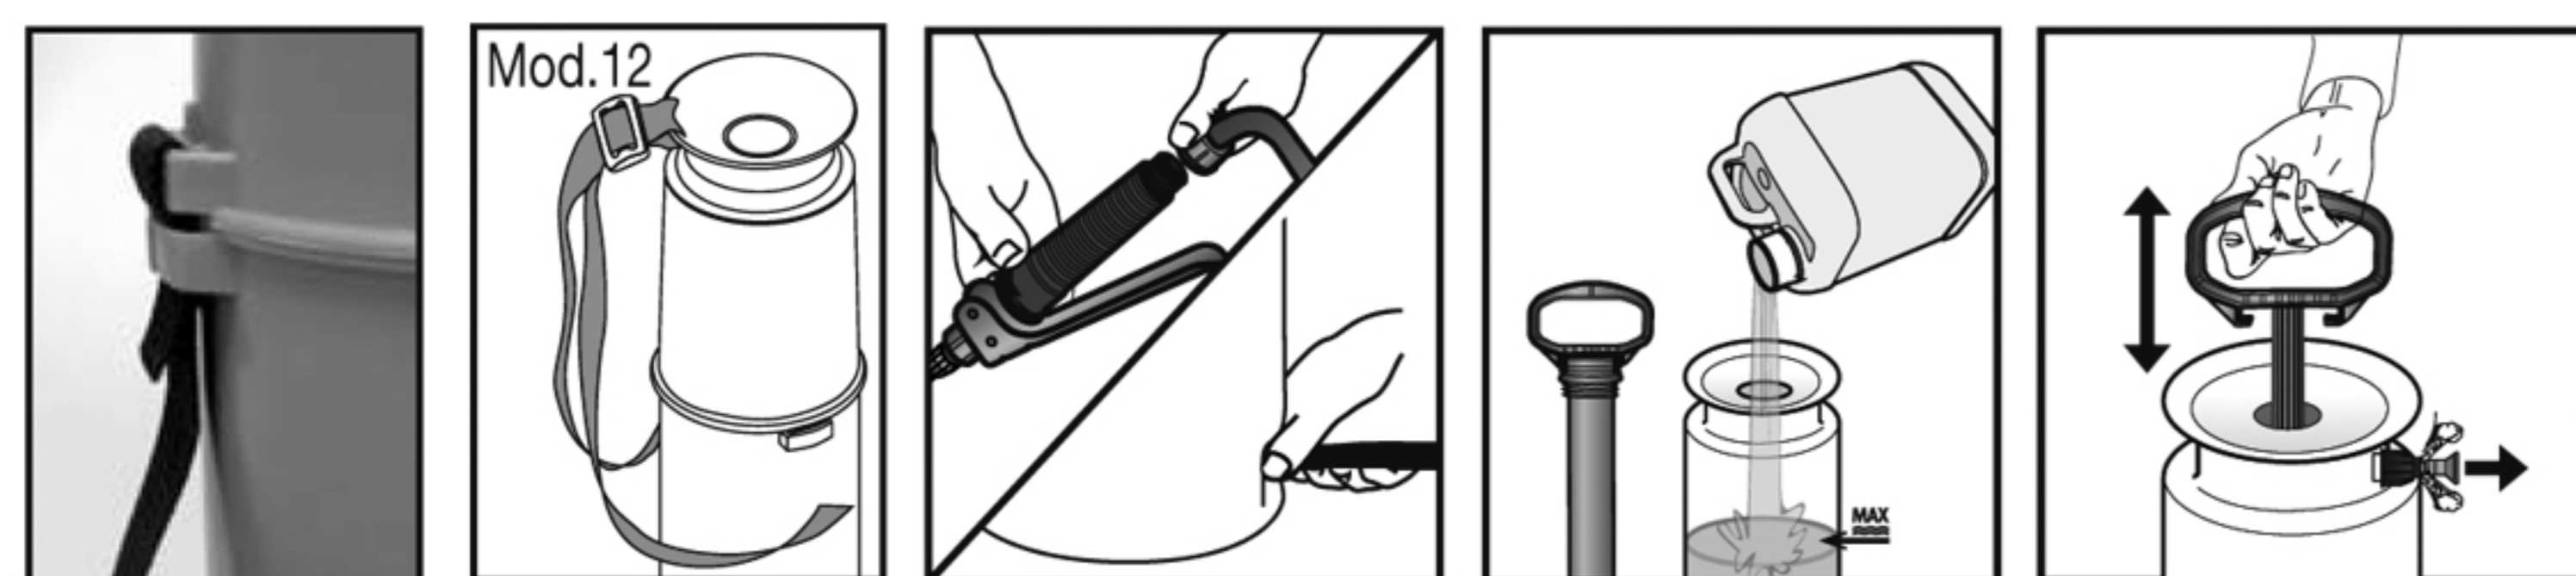

# 3 MAINTENANCE お手入れと保管

- 1) 使用後は毎回、スプレーを減圧して清掃してください。
- 2) ノズルが詰まった場合は、金属製の道具を使わずに水で洗浄してください。
- 3) ジョイント部の寿命を延ばすため、定期的に可動部へオイルやグリスを数滴垂らしてください。
- 4) フィルターの目詰まりをチェックし、ハンドルを外して清掃してください。
- 5) 本体は霜や極端な高温を避け、5~30°C (40~85.7°F) の屋内に保管してください。

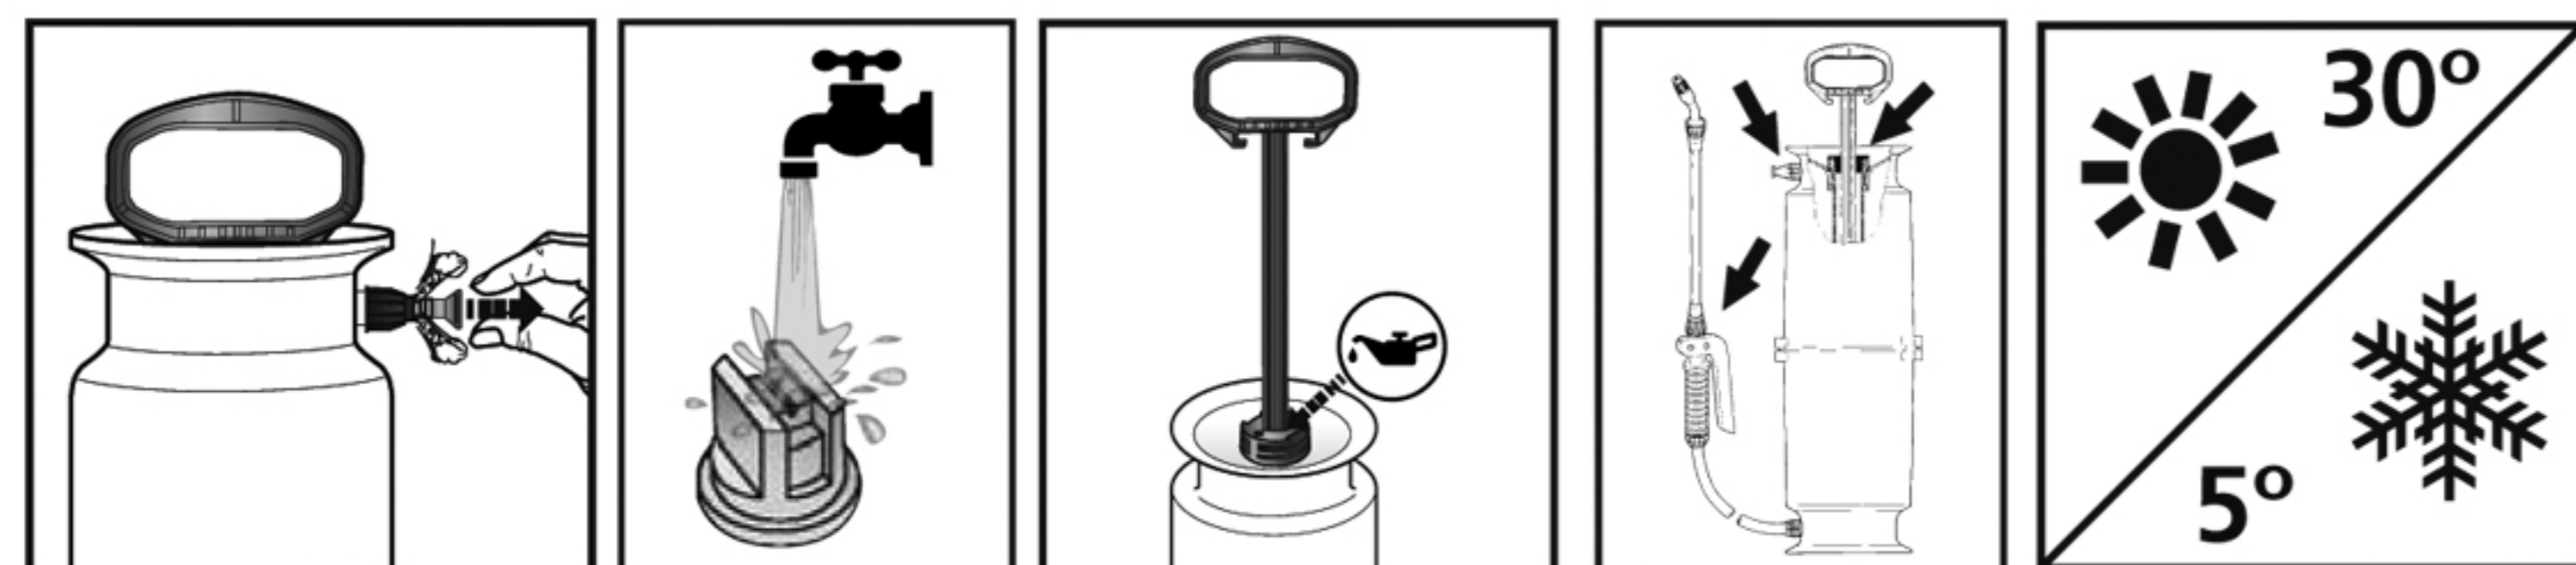


# 4 USES AND SECURITY REGULATIONS 用法と安全に関する注意事項

- 1) 使用する化学製品に関しては、パッケージラベルに表示のメーカーが推奨する用法用量を必ずお守りください。
- 2) 使用する化学物質の摂取を避けるため、準備中または使用中は飲食や喫煙をしないでください。
- 3) 人や動物、電気設備に対してスプレーを使用しないでください。
- 4) 強風や猛暑の時には使用を避けてください。
- 5) 万一、中毒症状を起こした場合は、その化学製品の製品容器やラベルを持って医師に相談してください。
- 6) 水路や井戸などの近くに廃棄物や洗浄剤を捨てないでください。
- 7) 化学製品が皮膚、目、口に触れないように、マスク、ゴーグル、手袋、履物などで適切に防護してください。
- 8) 使用前に、説明書をよくお読みください。本製品を改造しないでください。外部の圧力源に接続しないでください（手動使用のみ）。安全バルブを塞いだり、叩いたりしないでください。損傷や変形がある場合、または何らかの変更が加えられている場合は、スプレーを使用しないでください。極端な熱気や冷気を避け、5~30°Cの環境で保管


してください。ホース、タンク、ハンドル、またはその接続部が損傷した場合は修理を行おうとせず、該当箇所を新しい部品と交換してください。

9) 火気厳禁。火や可燃性のものに向けて使用したり、そばに置いたりしないでください。

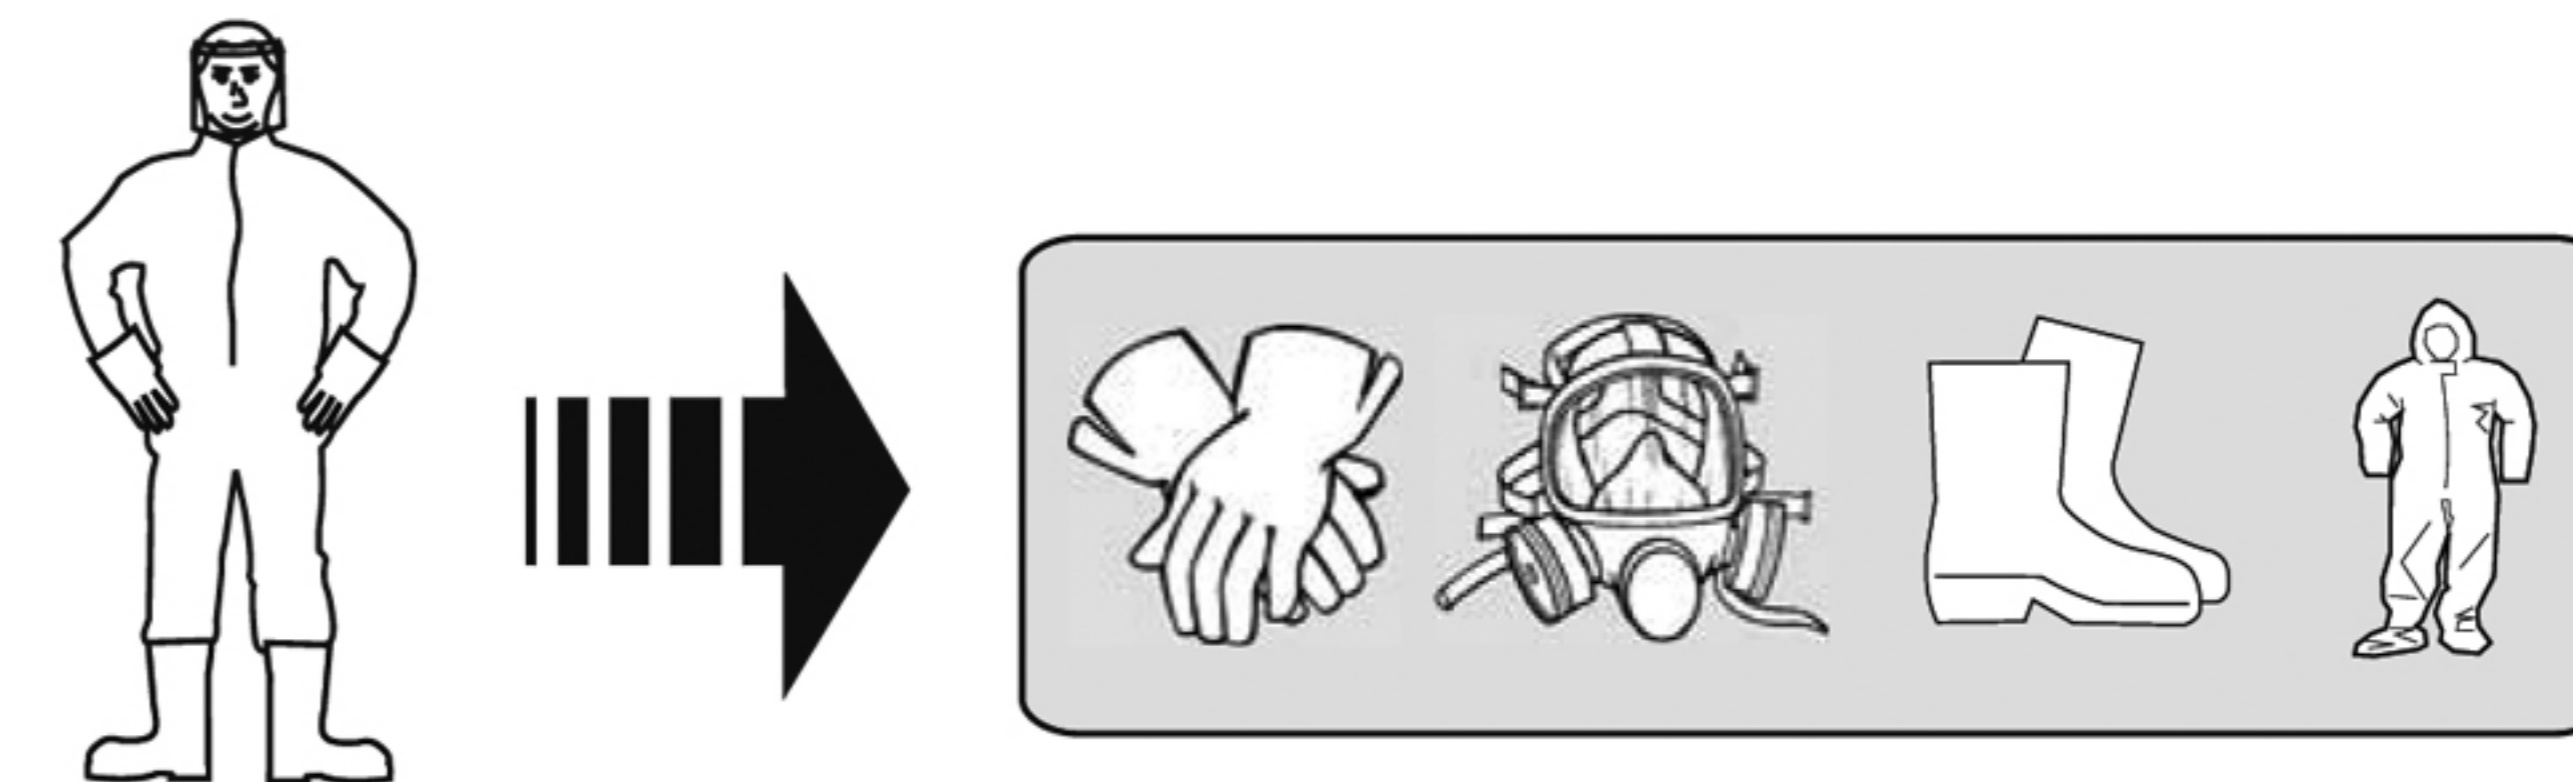

# 5 PART LIST パーツ一覧

- 029 8.34.44.815.1 1 エルボー
- 146 8.39.18.316 2 ストラップリング
- 165 8.38.05.314.1.1 バルブ
- 609 2.23.16.930 1 丸ジョイント
- AN-30
- 610 8.38.11.301 1 IK マルチ6タンク
- 611 8.38.11.311 1 IK マルチ9タンク
- 612 8.18.35.301 1 IK マルチ12タンク
- 613 8.38.11.314 1 カラーリテーナー
- 741 8.38.12.802 1 リング付きストラップ
- 852 8.38.11.802 1 チャンバー
- 853 8.38.11.806 1 安全バルブ
- 856 8.38.11.821 1 ハンドル
- 857 8.38.11.822 1 ランス
- 858 8.38.11.828 1 ランスチューブ
- 859 8.38.11.803 1 ノズル付きエルボー
- 1163 8.38.11.835 1 ホース
- 8.38.11.200 1 取扱説明書
- 8.39.11.201 1 IK マルチ6パッケージ
- 8.38.11.211 1 IK マルチ9パッケージ
- 8.38.11.221 1 IK マルチ12パッケージ

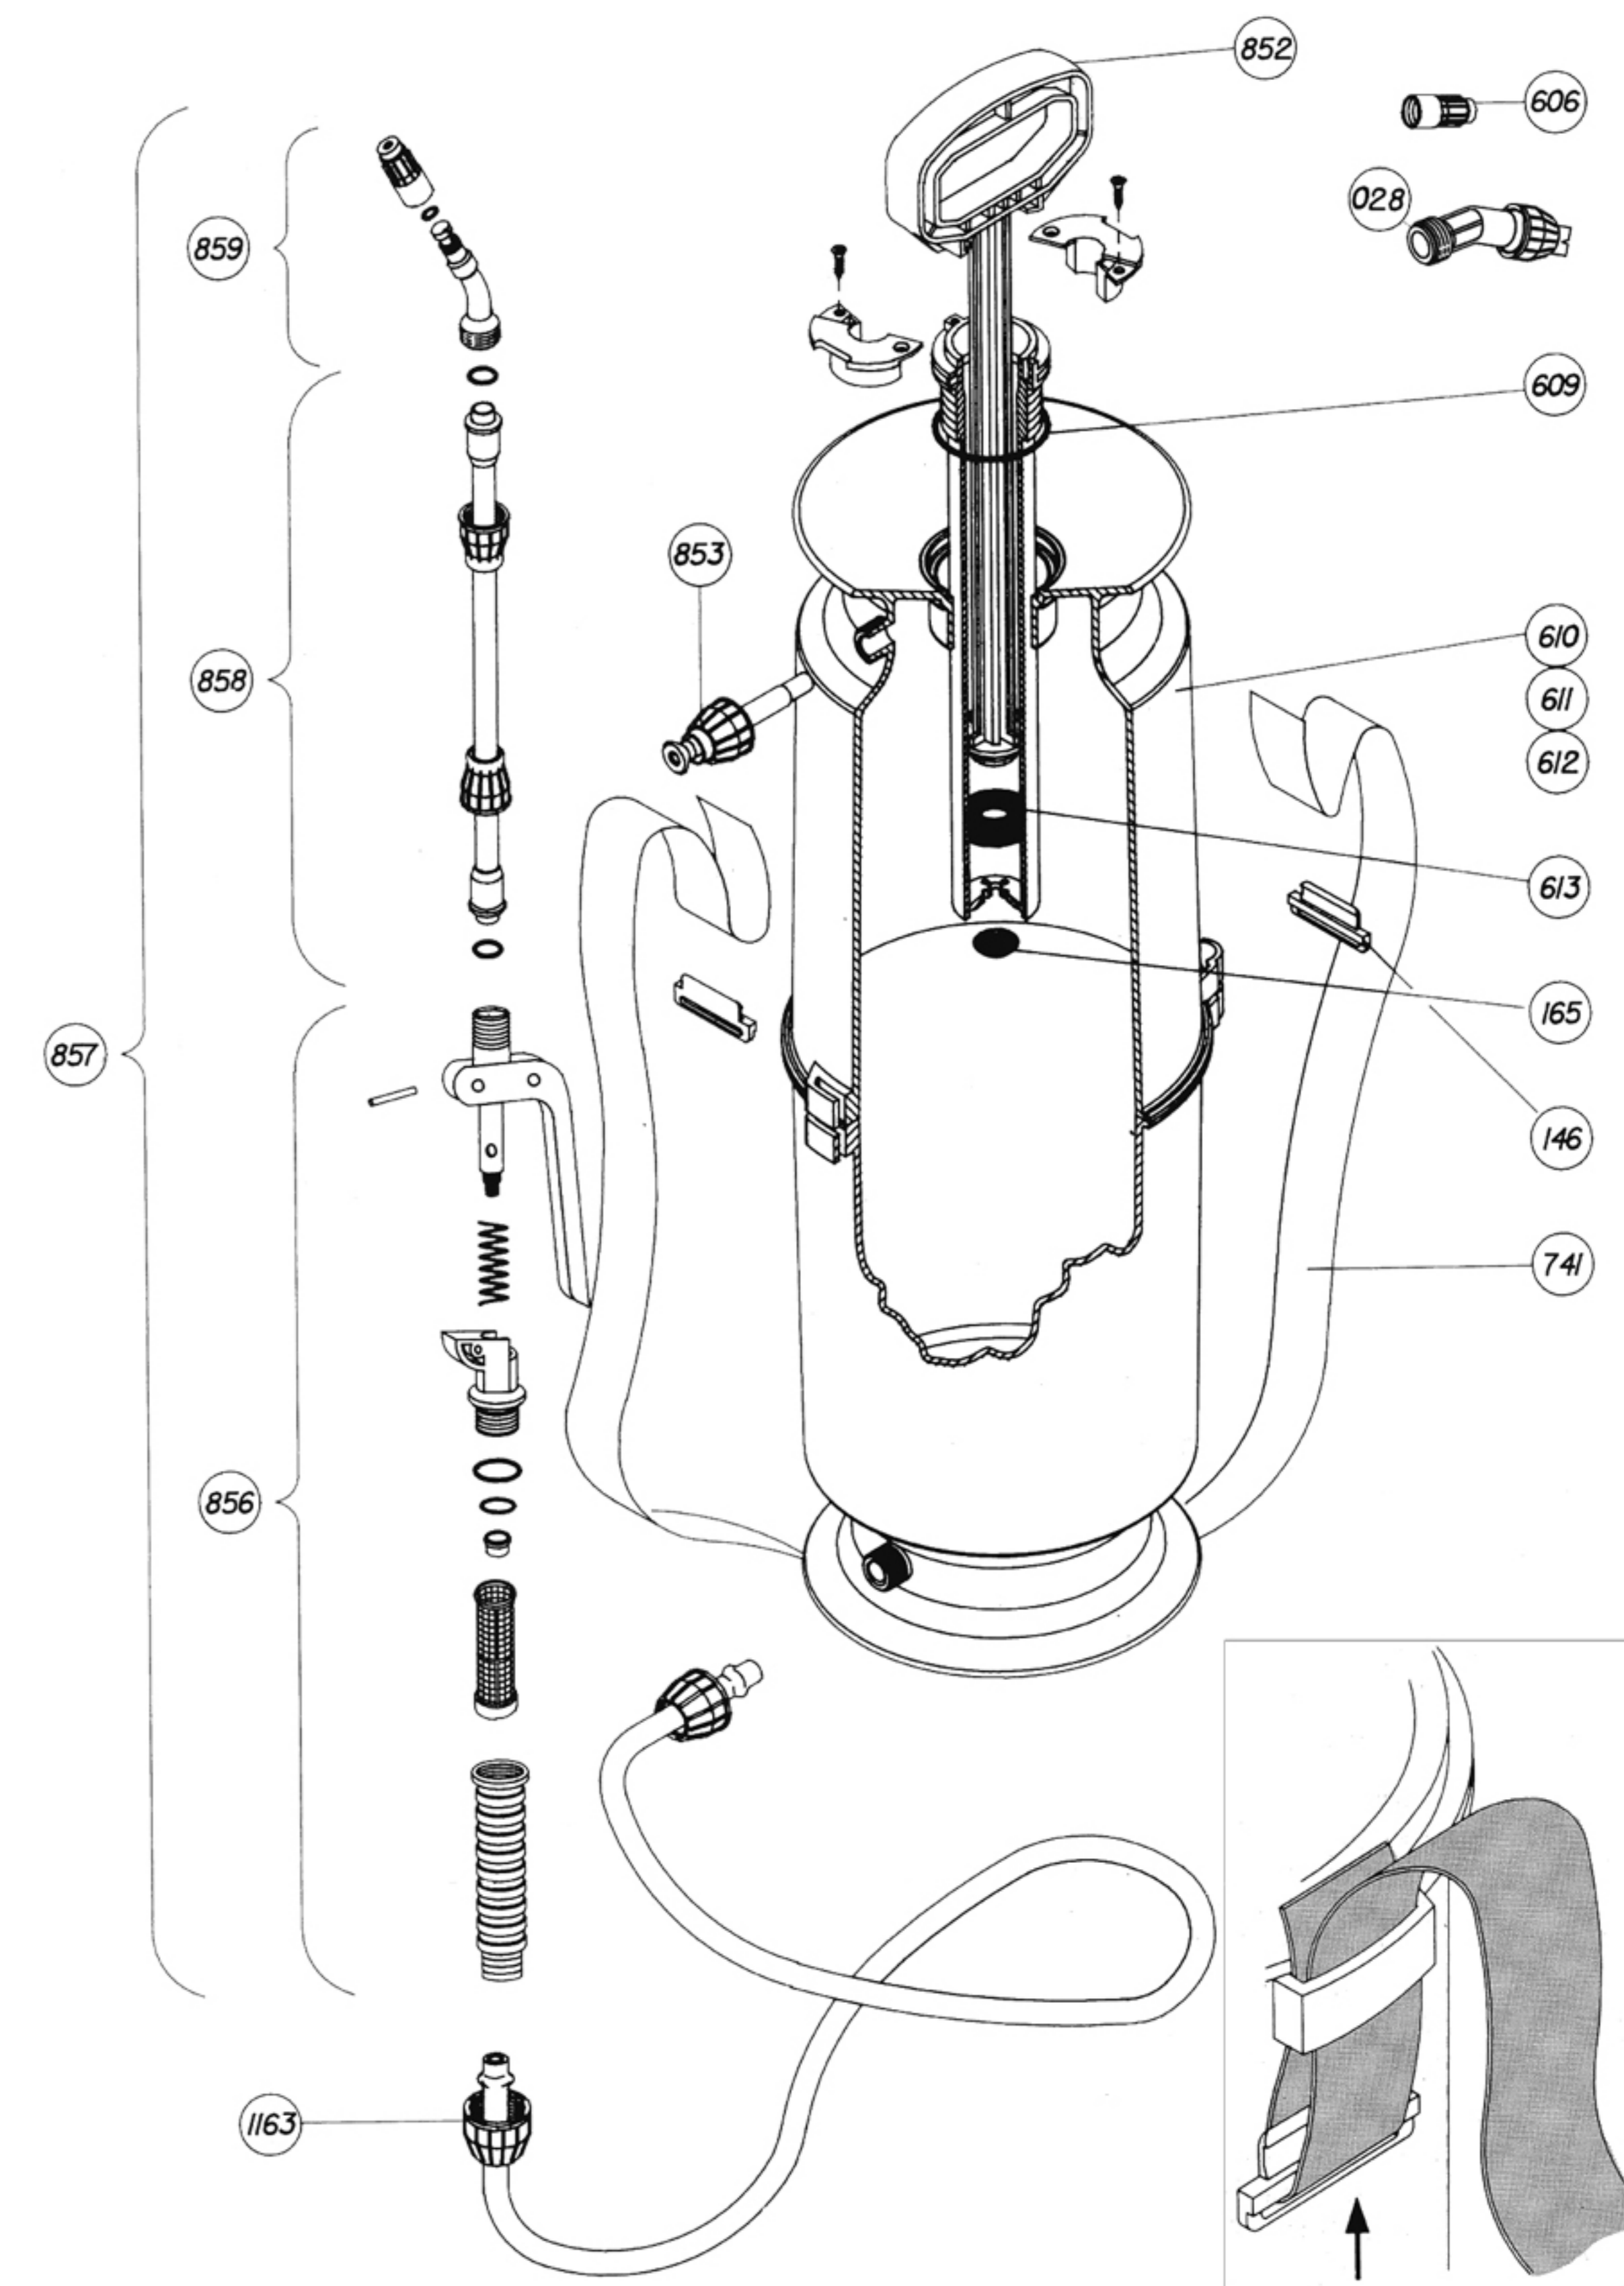

- ・ほとんどの酸と溶剤に耐性のあるシールと材料を使用
- ・圧力 3バール (43.5PSI) の安全バルブ
- ・半透明のタンクとレベル表示
- ・タンクには漏斗を内蔵
- ・金属の開閉式ハンドルを使用

- ・ランスにはフィルターを搭載
- ・タンクの底面に、ホースを巻いて収納することが可能
- ・50cmの延長チューブを取り付け可能
- ・持ち運び用の肩掛け用ストラップ付き
- ・調整可能なコーンノズルとファンノズル